


小口止ブロック


小口止ブロック

〔製品の特長〕

- ①滑面・粗面模様があり環境への調和を配慮できる。
- ②組み立て据付工法で工期短縮工事の省力化が可能。
- ③型枠を組む為の余掘の必要がありません。
- ④二次製品の為品質の安定した製品を供給可能。

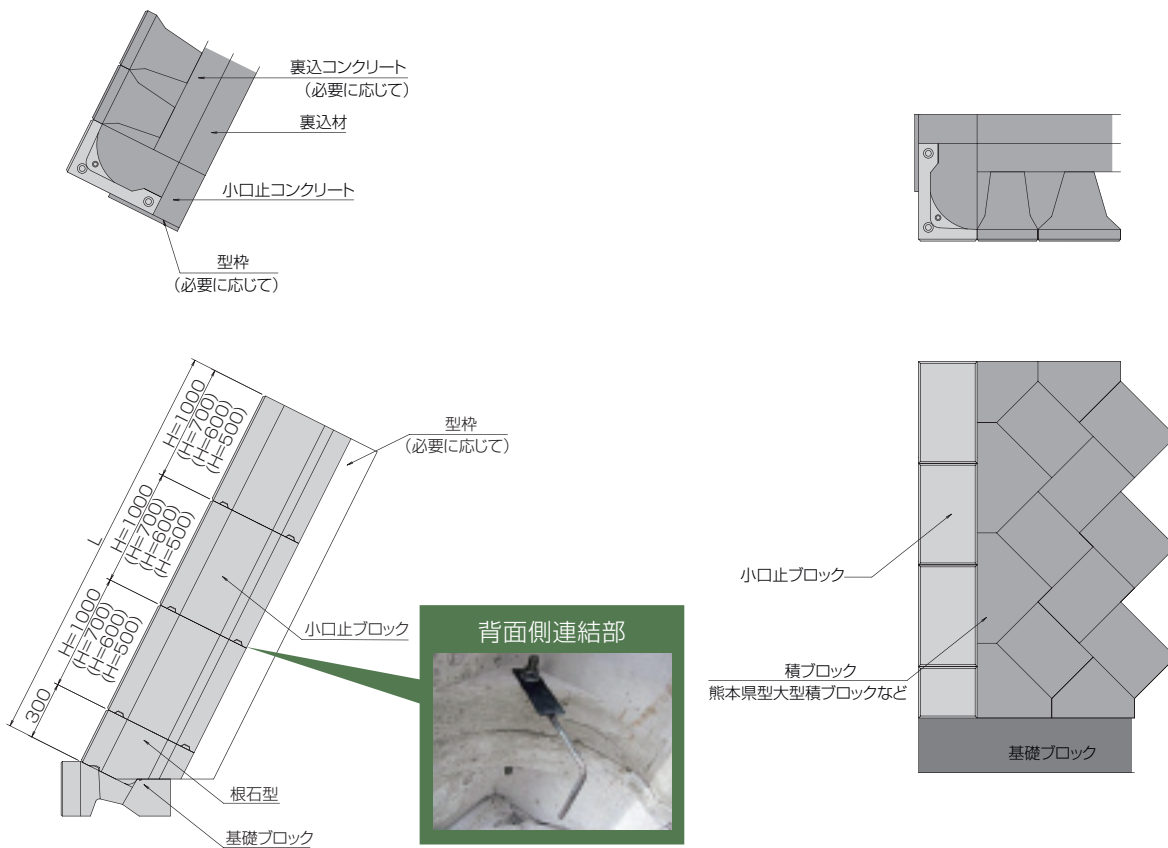


小口止ブロック+大型積ブロック（粗面タイプ）

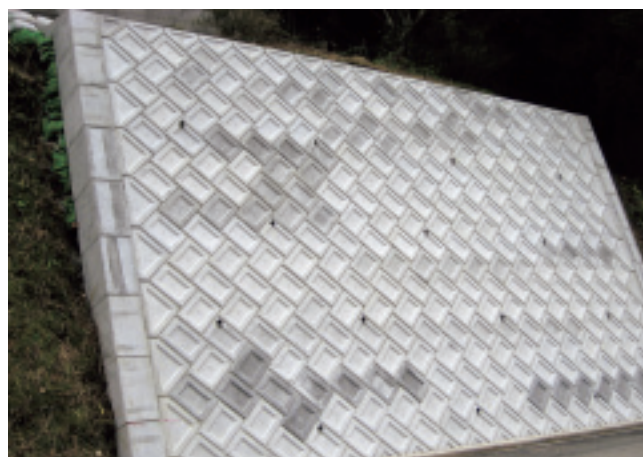


小口止ブロック+積ブロック（滑面タイプ）

Aタイプ 基本型


正面図

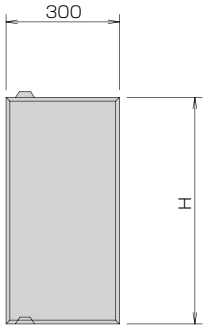

側面図

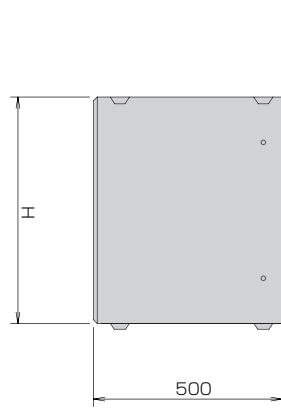

平面図

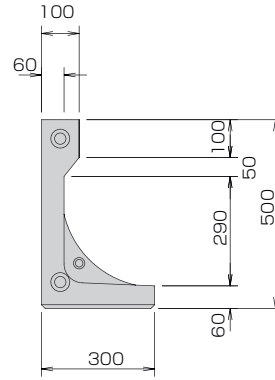


規格	駒込コンクリート (m ³ /個)	参考重量 (kg/個)
H=500	0.048	70
H=600	0.058	80
H=700	0.068	93
H=1000	0.098	140

(注1) 小口止ブロック基本 (A型) に左右の区別がありません。
根石型に合わせて天地を逆転して使用できます。


(注2) H:700とH1:000は粗面タイプもあります。

Bタイプ 根石型


正面図



側面図

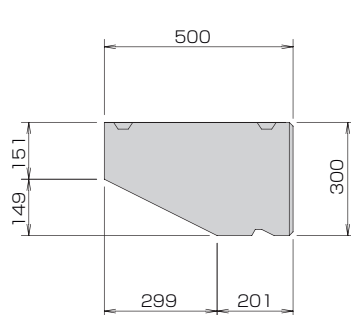

平面図

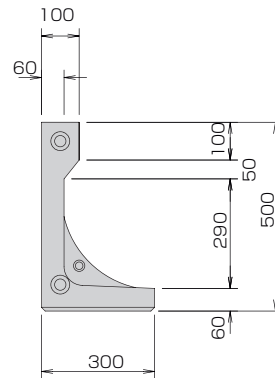

規格	駒込コンクリート(m ³ /個)	参考重量(kg/個)
根石	0.039	35

(注1) 小口止ブロック根石型には左右の区別があります。
(注2) 粗面タイプもあります。